

MOTION SENSOR OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before using fixture. Retain for future reference.

The motion sensor on this fixture has a built in dusk-to-Dawn sensor that automatically disables the motion sensor during daylight hours regardless of motion detection.

1. The motion sensor must be tested before setting the Time and sensitivity levels. The TEST option is located on the TIMER control knob on the underside of the sensor head. To test the fixture, switch the wall switch that controls power to the fixture to the ON position and turn the rotary knob to the “TEST” area. During test mode. The lights will come on for 20 seconds, regardless of motion detection or the time of day. The light will shut off automatically after 20 seconds. Leave the rotary knob in the “TEST” area and test the sensitivity by crossing in the path of the sensor. The light will come on only if it senses movement. Once movement stops, it will turn off in 5 seconds. The test is now complete.

2. Once the fixture has been tested for proper operation and sensitivity, rotate the TIMER control knob past the “Auto” setting into the timer settings. The timer settings indicate how long the light stays on after the PIR senses motion. Rotating this knob clockwise raises the stay on time of the motion sensor for up to 10 minutes. Rotating the knob counterclockwise shortens the stay on time to as close as 10 seconds (can't past Auto position). It may be necessary to adjust the TIMER knob several times until the desired ON time is achieved.

3. Rotate the TIMER control knob to the “D2D” position, the light turns on at dusk and off at dawn automatically, regardless of the presence of motion. The “D2D” setting ensures lights are non-operational in daylight and only function at night.







4. The control knob located on the opposite side is marked SENSITIVITY, which determines the degree of motion detection. Rotating this knob clockwise raises the sensitivity of the motion sensor for up to 60 ft. of distance. Rotating the knob counterclockwise lowers the sensitivity down to as close as 10 ft. It may be necessary to adjust the “SENSITIVITY” knob several times until the desired setting is achieved.

NOTE: The higher sensitivity level increases the likelihood of a false activation being triggered. For maximum range performance, allow the fixture to operate in any setting (with power) for at least 48 hours.

5. The 180 degree coverage of the motion sensor is measured side to side. Therefore, the sensor will better detect motion across the field of view (side-to-side), rather than motion coming straight at the sensor (in-and-out). Adjust the motion sensor head so that it detects motion moving across the coverage area. The position of the sensor head should not exceed 45 degrees from horizontal. Do not aim the motion sensor at a body of water, bushes or plants that may move in the wind, pedestrian traffic, moving cars, etc., as this will trigger the motion sensor.

NOTE: if the Sensor arm becomes loose, it will not hold the sensor head at the joint screw on the sensor arm.

6. When the TIMER control knob is set at the Timer area (between “Auto” and “10”), to control the light from inside the home, activate manual override mode by toggling the wall light switch OFF and ON within 2 seconds. The security light will turn on and stay on for approximately 8 hours, or until the Dusk-to-Dawn sensor detects light in the morning. Once the Dusk-to-Dawn sensor detects light, the manual override mode will automatically go back to its original settings of the AUTO motion sensor.

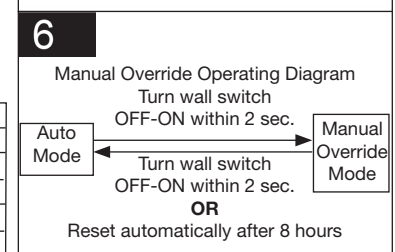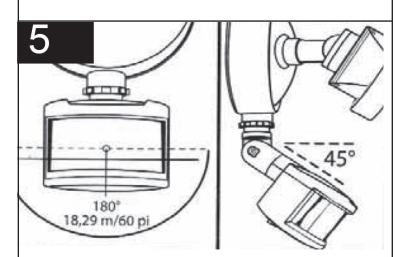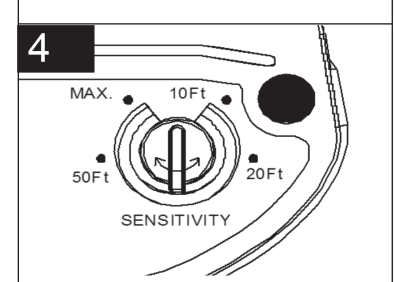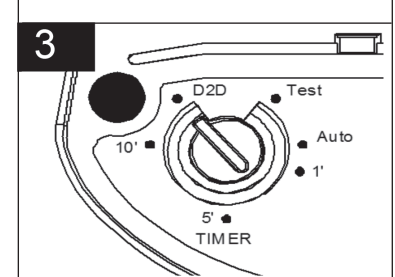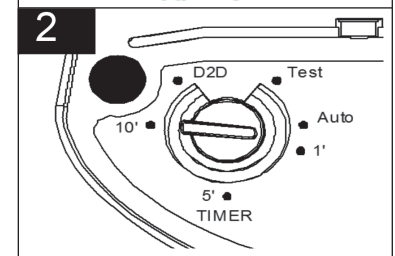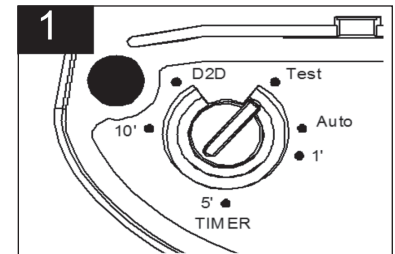

LIGHT OPERATION

MODE	CONTROL KNOB	WALL SWITCH	SENSITIVITY KNOB
Test mode	Test position.	On	Any setting
AUTO motion sensor mode	Timer area (between “Auto” & “10”)	On	Any setting
Dusk to Dawn mode	D2D position.	On	Any setting
Manual override mode	Timer area (between “Auto” & “10”)	Toggle OFF & ON within 2 seconds	Any setting
Return to AUTO Motion sensor mode	Timer area (between “Auto” & “10”)	On.	Any setting

CARE AND MAINTENANCE

IMPORTANT: This fixture uses LEDs (light emitting diodes) to provide light. LEDs do not burn out like traditional light bulbs and will last for 30 years or more (based on 3 hours of usage per day).

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

TROUBLESHOOTING

Extreme hot or cold weather could affect the performance of the built-in sensors that detect body heat. Certain winter clothing can shield a person's body heat from the sensor during extreme cold weather. During extreme hot weather, the sensor may not be able to distinguish the difference between normal body temperatures and the surrounding high temperatures. The sensor will begin working normally once weather conditions return to normal.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on at night when motion is detected.	<ol style="list-style-type: none">1. No power is being delivered to the fixture.2. Another light source is causing the security light to think it is daylight.3. Wiring inside electrical box came loose.	<ol style="list-style-type: none">1. Check that circuit breaker and/or wall switch power is on.2. Turn off surrounding lights and/or re-aim the sensor head.3. AFTER turning power off to the fixture, reconnect any loose wiring.
Security light comes on during the day.	<ol style="list-style-type: none">1. Dusk-to-Dawn sensor is in a shaded area and is fooled into thinking it is nighttime.2. Dusk-to-Dawn sensor is faulty.	<ol style="list-style-type: none">1. Shine a flashlight onto the light sensor. If the security light turns off, then the fixture is mounted in an area that does not allow enough light to enter the sensor. Relocate security light.2. If under warranty, contact Customer Service.
Security light cycles ON and OFF continuously.	<ol style="list-style-type: none">1. Dusk-to-Dawn sensor is sensing reflected light from the security light.	<ol style="list-style-type: none">1. Change the position of the light head, aim light away from the reflecting surfaces.2. Put a small piece of black electrical tape over the Dusk-to-Dawn sensor.3. Relocate the security light to a different location, where it no longer causes reflected light.
Security light comes on for no apparent reason at night.	<ol style="list-style-type: none">1. Light is sensing motion in the detection zone.	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure the sensor is not picking up moving objects such as bushes, trees, traffic, water, etc.2. Test the motion sensor by covering up the front curved lens with cardboard to block the view. If the light turns off, then something in the detection zone is triggering the sensor. Reposition the motion sensor or change the sensitivity (distance) of the sensor.

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (3) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase.

Call 1-866-994-4148 to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product.

Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (1) to person or property or otherwise; (2) incidental or consequential in nature; (3) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (4) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

El sensor de movimiento en este artefacto tiene un sensor de detección de anochecer/amanecer que desactiva de forma automática el sensor de movimientos durante las horas diurnas independientemente de la detección de movimiento.

1. Antes de configurar el horario y los niveles de sensibilidad se debe probar el sensor de movimiento. La opción TEST (prueba) se ubica en la perilla de control TIMER (temporizador) que está en la parte inferior del cabezal del sensor. Para probar el artefacto, coloque el interruptor de pared que controla la energía del artefacto en la posición ON (encendido) y gire la perilla giratoria hasta el área "TEST" (prueba). Durante el modo de prueba, las luces se encenderán durante 20 segundos, independientemente de la detección de movimiento o de la hora del día. Después de 20 segundos la luz se apagará de forma automática. Deje la perilla giratoria en el área "TEST" para probar la sensibilidad cruzando el trayecto del sensor. La luz se encenderá solo si se detecta movimiento. Una vez que el movimiento se detenga, la misma se apagará en 5 segundos. Ahora se completó la prueba.

2. Una vez que el artefacto se probó para ajustar el funcionamiento y la sensibilidad a niveles adecuados, gire la perilla de control TIMER (temporizador) hasta pasar la configuración "Auto" (automático) en la configuración del temporizador. La configuración del temporizador indica el tiempo que la luz permanecerá encendida después de que el PIR detecte movimiento. Girar esta perilla en sentido horario aumenta el tiempo de encendido del sensor de movimiento hasta 10 minutos. Girar la perilla en sentido antihorario disminuye el tiempo de encendido hasta un lapso mínimo de 10 segundos (no puede pasar la posición Auto). Es posible que sea necesario ajustar varias veces la perilla TIMER (temporizador) hasta que se llegue al tiempo de encendido deseado.

3. Gire la perilla de control TIMER (temporizador) hasta la posición "D2D", la luz se encenderá al anochecer y apagará al amanecer, de manera automática, independientemente de que haya movimiento. La configuración "D2D" asegura que las luces no funcionen durante el día y solo lo hagan en la noche.

4. La perilla de control que se ubica en el lado opuesto está marcada como SENSITIVITY (sensibilidad) y determina el grado de

detección de movimiento. Girar esta perilla en sentido horario aumenta la sensibilidad del sensor de movimiento hasta una distancia de 60 ft. Girar la perilla en sentido antihorario disminuye la distancia de sensibilidad hasta un mínimo de 10 ft. Es posible que sea necesario ajustar varias veces la perilla "SENSITIVITY" (sensibilidad) hasta que se logre el nivel de ajuste deseado.

NOTA: Un nivel de sensibilidad más alto aumenta la probabilidad de que ocurra una activación en falso. Para un desempeño máximo del rango, permita que el artefacto funcione en cualquier configuración (con potencia) durante 48 horas, por lo menos.

5. La cobertura de 180 grados del sensor de movimiento se mide de forma lateral. Por lo tanto, el sensor detectará mejor el movimiento que cruza el campo visual (de forma lateral), en lugar del movimiento que se dirige directo hacia el sensor (acercándose/alejándose). Ajuste el cabezal del sensor de movimiento de forma que el mismo detecte el movimiento que cruza el área de cobertura. La posición del cabezal del sensor no debe exceder los 45 grados desde la horizontal. No apunte el sensor de movimiento hacia un cuerpo de agua, arbustos o plantas que puedan moverse con el viento, hacia tráfico peatonal, automóviles en movimiento, etc., ya que estos activarán el sensor de movimiento.

NOTA: si se afloja el brazo del sensor, el mismo no sostendrá el cabezal del sensor en el tornillo de unión del brazo del sensor.

6. Cuando la perilla de control TIMER (temporizador) se coloca en el área Timer (entre "Auto" y "10"), para controlar la luz desde el interior de la casa, active el modo de anulación manual desactivando (OFF) y activando (ON) el interruptor de pared de la luz en un lapso de 2 segundos. La luz de seguridad se encenderá y permanecerá así durante aproximadamente 8 horas, o hasta que el sensor de detección de anochecer/amanecer detecte la luz de la mañana. Una vez que el sensor de detección de anochecer/amanecer detecta luz, el modo de anulación manual regresará automáticamente a su configuración original del sensor de movimiento en AUTO (automático).

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ			
MODO	PERILLA DE CONTROL	INTERRUPTOR DE PARED	PERILLA DE SENSIBILIDAD
Modo de prueba	Posición de prueba	Encendido	Cualquier configuración
Modo AUTO del sensor de movimiento	Área del temporizador (entre "Auto" y "10")	Encendido	Cualquier configuración
Modo anochecer/amanecer	Posición D2D	Encendido	Cualquier configuración
Modo de anulación manual	Área del temporizador (entre "Auto" y "10")	Apagar (OFF) y encender (ON) en un lapso de 2 segundos	Cualquier configuración
Al modo AUTO del sensor de movimiento	Área del temporizador (entre "Auto" y "10")	Encendido	Cualquier configuración

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: Este artefacto utiliza diodos emisores de luz (LED) para proporcionar luz. Los LED no se queman como las bombillas tradicionales y durarán 30 años o más (según un uso diario de 3 horas).

Limpie el artefacto y el difusor de manera periódica utilizando un limpiador suave, no abrasivo y un paño suave. Al limpiar el artefacto, asegúrese de que la energía esté desactivada. No pulverice directamente el limpiador sobre ninguna parte del artefacto o los LED.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

El clima excesivamente cálido o frío podría afectar el desempeño de los sensores integrados que detectan calor corporal. Durante el clima excesivamente frío cierto tipo de ropa de invierno puede ocultar el sensor el calor corporal de una persona. Durante el clima excesivamente cálido, es posible que el sensor no distinga la diferencia entre la temperatura corporal normal y la alta temperatura circundante. Una vez que las condiciones climáticas vuelvan a la normalidad el sensor funcionará normalmente.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	MEDIDA CORRECTIVA
La luz no se enciende durante la noche cuando se detecta movimiento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El artefacto no recibe energía. 2. Otra fuente de luz provoca que la luz de seguridad piense que es de día. 3. El cableado dentro de la caja eléctrica está flojo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que el disyuntor y/o el interruptor de pared tenga energía. 2. Apague las luces circundantes y/o vuelva a apuntar el cabezal del sensor. 3. DESPUÉS de desactivar la energía del artefacto, vuelva a conectar cualquier cable suelto.
La luz de seguridad se enciende durante el día.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sensor de anochecer/amanecer está en un área con sombra y erróneamente piensa que es de noche. 2. El sensor de anochecer/amanecer está averiado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encienda una linterna directamente hacia el sensor de luz. Si la luz de seguridad se apaga, entonces, el artefacto se montó en un área que no permite que penetre suficiente luz en el sensor. Vuelva a ubicar la luz de seguridad. 2. Si la garantía está vigente, contactar al servicio al cliente.
La luz de seguridad se enciende (ON) y apaga (OFF) de forma continua.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sensor de detección de anochecer/amanecer detecta luz reflejada de la luz de seguridad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie la posición del cabezal de la luz, apunte la luz lejos de superficies reflectantes. 2. Coloque una pequeña pieza de cinta eléctrica negra sobre el sensor de detección de anochecer/amanecer. 3. Cambie la orientación de la luz de seguridad hacia una ubicación diferente, donde ya no se generen reflejos de luz.
La luz de seguridad se enciende sin ningún motivo aparente durante la noche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La luz detecta movimiento en la zona de detección. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el sensor no detecta objetos en movimiento como arbustos, árboles, tráfico, agua, etc. 2. Pruebe el sensor de movimiento cubriendo el lente curvo frontal con cartón para bloquear la vista. Si la luz se apaga, entonces, algo en la zona de detección activa el sensor. Cambie la orientación del sensor de movimiento o cambie la sensibilidad (distancia) del sensor.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación estará libre de defectos de materiales y de mano de obra durante un periodo de (3) años a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor. El artefacto no tiene garantía para uso en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) sin cargo alguno, la unidad en el color y el estilo original, si está disponible, o en un color y estilo similar si el artículo original ha sido discontinuado. Las unidades defectuosas deben empacarse apropiadamente y devolverse al fabricante con una carta de explicación y el recibo de compra original que muestre la fecha de la compra.

Llame al 1-866-994-4148 para obtener un número de autorización de devolución y la dirección donde se debe enviar el producto defectuoso.

Nota: NO se aceptarán los envíos C.O.D. La responsabilidad del fabricante en cualquier caso está limitada al reemplazo del accesorio de iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de trabajo o lesión que haya sido provocado por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye cualquier pérdida, daño, costo de trabajo o lesión que (1) ocurriera a una persona o propiedad o de alguna otra manera; (2) sea de naturaleza eventual o indirecta; (3) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, acuerdo extracontractual, o de alguna otra manera; o bien (4) se relacione directa, o indirectamente, con la venta, uso, o reparación del producto. Esta garantía le brinda derechos específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

MODE D'EMPLOI DU LE CAPTEUR DE MOUVEMENT

Le capteur de mouvement de ce luminaire est doté d'un capteur intégré de fonctionnement nocturne qui le désactive automatiquement pendant la journée, quelle que soit la détection de mouvement.

1. Le capteur de mouvement doit être testé avant de régler l'heure et les niveaux de sensibilité. L'option TEST est située sur le bouton de commande MINUTERIE, situé sous la tête du capteur. Pour tester le luminaire, réglez l'interrupteur mural qui commande l'alimentation du luminaire en position MARCHÉ, puis tournez le bouton rotatif à la zone « TEST ». En mode test, les lumières s'allument pendant 20 secondes, quelle que soit la détection de mouvement ou l'heure du jour. La lumière s'éteindra automatiquement après 20 secondes. Laissez le bouton rotatif dans la zone « TEST », et testez la sensibilité en traversant la trajectoire du capteur. La lumière ne s'activera que si elle détecte un mouvement. Une fois le mouvement arrêté, elle s'éteindra après 5 secondes. Le test est maintenant terminé.

2. Une fois que l'appareil a été testé pour son bon fonctionnement et sa sensibilité, tournez le bouton de commande MINUTERIE, dépassez le réglage « Auto » et allez jusqu'aux réglages de la minuterie. Les réglages de la minuterie indiquent la durée d'éclairage de la lumière une fois que le PIR a détecté un mouvement. En tournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, la durée d'éclairage du capteur de mouvement augmente jusqu'à 10 minutes. Le fait de tourner le bouton dans le sens antihoraire réduit la durée d'éclairage à 10 secondes près (ne peut pas dépasser la position automatique). Il peut être nécessaire de régler le bouton MINUTERIE plusieurs fois jusqu'à ce que la durée d'éclairage soit atteinte.

3. Si vous tournez le bouton de commande MINUTERIE à la position « D2D », la lumière s'active automatiquement au crépuscule et s'éteint automatiquement à l'aube, indépendamment de la présence de mouvement. Le réglage « D2D » garantit que les lumières ne sont pas opérationnelles le jour et ne fonctionnent que la nuit.

4. Le bouton de commande situé sur le côté opposé porte la mention SENSIBILITÉ, ce qui détermine le degré de détection de mouvement.

Tourner ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la sensibilité du capteur de mouvement sur une distance maximale de 60 pi. Tourner le bouton dans le sens antihoraire réduit la sensibilité jusqu'à 10 pi. Il peut être nécessaire de régler le bouton « SENSIBILITÉ » plusieurs fois jusqu'à ce que le réglage souhaité soit obtenu.

REMARQUE: Le niveau de sensibilité plus élevé augmente le risque de déclenchement d'une fausse activation. Pour une performance de distance maximale, laissez le luminaire fonctionner dans n'importe quel réglage (avec alimentation) pendant au moins 48 heures.

5. La couverture à 180 degrés du capteur de mouvement est mesurée d'un côté à l'autre. Par conséquent, le capteur détectera mieux le mouvement dans le champ de vision (côte à côte) plutôt que le mouvement venant directement vers le capteur (entrée et sortie). Réglez la tête du détecteur de mouvement afin qu'elle détecte les mouvements se déplaçant dans la zone de couverture. La position de la tête du capteur ne doit pas dépasser 45 degrés par rapport à l'horizontale. Ne dirigez pas le capteur de mouvement vers un plan d'eau, des buissons ou des plantes susceptibles de se déplacer dans le vent, la circulation piétonnière, les voitures en mouvement, etc., car cela déclenchera le capteur de mouvement.

REMARQUE: Si le bras du capteur se desserre, il ne retiendra pas la tête du capteur à la hauteur de la vis de fixation du bras du capteur.

6. Lorsque le bouton de commande MINUTERIE est réglé dans la zone de la minuterie (entre « Auto » et « 10 min »), pour commander la lumière depuis l'intérieur de la maison, activez le mode de dérogation manuelle en basculant l'interrupteur de luminaire mural sur ARRÊT et MARCHÉ dans les 2 secondes qui suivent. Le voyant de sécurité s'allume et reste allumé pendant environ 8 heures ou jusqu'à ce que le capteur de fonctionnement nocturne détecte la lumière du matin. Une fois que le capteur de fonctionnement nocturne détecte la lumière, le mode de dérogation manuelle rétablit automatiquement ses réglages d'origine du capteur de mouvement AUTO.

FONCTIONNEMENT DE LA LUMIÈRE			
MODE	BOUTON DE COMMANDE	INTERRUPTEUR MURAL	BOUTON DE SENSIBILITÉ
Mode d'essai	Position de test	Posición de prueba	N'importe quel réglage
Mode détecteur de mouvement AUTO	Zone de minuterie (entre « Auto » et « 10 »)	Posición de prueba	N'importe quel réglage
Mode de fonctionnement nocturne	Position D2D	Posición de prueba	N'importe quel réglage
Mode de dérogation manuel	Zone de minuterie (entre « Auto » et « 10 »)	Basculez sur ARRÊT ET MARCHÉ dans les 2 secondes suivantes	N'importe quel réglage
Revenez en mode de détection de mouvement AUTO	Zone de minuterie (entre « Auto » et « 10 »)	Posición de prueba	N'importe quel réglage

SOIN ET ENTRETIEN

IMPORTANT: Ce luminaire utilise des DEL (diodes électroluminescentes) pour fournir de la lumière. Les DEL ne s'éteignent pas comme les ampoules traditionnelles et dureront 30 ans ou plus (sur la base d'une utilisation de 3 heures par jour).

Nettoyez régulièrement le luminaire et le diffuseur avec un nettoyeur doux, non abrasif et un chiffon doux. Lors du nettoyage du luminaire, assurez-vous qu'il est hors tension. Ne vaporisez pas de nettoyeur directement sur les parties du luminaire ou les DEL.

DÉPANNAGE

Un temps extrêmement chaud ou très froid peut nuire aux performances des capteurs intégrés détectant la chaleur corporelle. Certains vêtements d'hiver peuvent empêcher le capteur de détecter la chaleur corporelle par temps très froid. Par temps extrêmement chaud, le capteur peut ne pas être en mesure de faire la différence entre les températures corporelles normales et les températures élevées environnantes. Le capteur recommencera à fonctionner normalement une fois que les conditions météorologiques seront redevenues normales.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'active pas la nuit lorsqu'un mouvement est détecté.	<ol style="list-style-type: none"> Aucun courant n'est fourni au luminaire. Une autre source de lumière empêche le luminaire de sécurité de détecter qu'il fait nuit. Le câblage à l'intérieur de la boîte électrique s'est détaché. 	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez que le disjoncteur et l'interrupteur mural sont sous tension. Éteignez les lumières environnantes ou redirigez la tête du capteur. APRÈS avoir mis le luminaire hors tension, reconnectez le câblage desserré.
Le luminaire de sécurité s'allume pendant le jour.	<ol style="list-style-type: none"> Le capteur de fonctionnement nocturne est dans une zone ombragée, il détecte ainsi qu'il fait nuit, alors que ce n'est pas le cas. Le capteur de fonctionnement nocturne est défectueux. 	<ol style="list-style-type: none"> Dirigez une lampe de poche sur le capteur de lumière. Si le luminaire de sécurité s'éteint, cela signifie que le luminaire est monté dans une zone ne laissant pas assez de lumière entrer dans le capteur. Relocalisez le luminaire de sécurité. Si la garantie est active, contactez le service clientèle.
Le luminaire de sécurité s'allume et s'éteint en permanence.	<ol style="list-style-type: none"> Le capteur de fonctionnement nocturne détecte la lumière réfléchi par le luminaire de sécurité. 	<ol style="list-style-type: none"> Modifiez la position de la tête d'éclairage, éloignez la lumière des surfaces réfléchissantes. Placez un petit morceau de ruban électrique noir sur le capteur de fonctionnement nocturne. Déplacez le luminaire de sécurité dans un endroit différent où il ne provoque plus de lumière réfléchi.
Le luminaire de sécurité s'allume sans raison apparente la nuit.	<ol style="list-style-type: none"> La lumière détecte un mouvement dans la zone de détection. 	<ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le capteur ne capte pas d'objets en mouvement tels que des buissons, des arbres, la circulation, de l'eau, etc. Testez le capteur de mouvement en recouvrant la lentille incurvée avant avec du carton pour bloquer la vue. Si la lumière s'éteint, alors quelque chose dans la zone de détection déclenche le capteur. Repositionnez le capteur de mouvement ou modifiez le degré de sensibilité (distance) du capteur.

GARANTIE

Le fabricant garantit que ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de (3) ans à compter de la date d'achat d'origine par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti pour une utilisation dans une application commerciale ou de vente au détail. La garantie est limitée à une utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons (à notre choix) l'appareil dans la couleur et le style d'origine, s'il est disponible, ou dans une couleur et un style similaires si l'article d'origine a été abandonné, sans frais. Les appareils défectueux doivent être correctement emballés et renvoyés au fabricant et accompagnés d'une lettre d'explication et de votre reçu d'achat d'origine indiquant la date d'achat.

Composez le 1 866 994-4148 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et une adresse pour expédier votre produit défectueux.

Remarque: Les envois CR ne seront PAS acceptés. La responsabilité du fabricant est en tout état de cause limitée au remplacement du produit de luminaire défectueux. Le fabricant ne sera pas responsable des autres pertes, dommages, coûts de main-d'œuvre ou blessures causés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant inclut toute perte, tout dommage, tout coût de main-d'œuvre ou tout préjudice qui est (1) causé à une personne, à un bien ou autrement; (2) à caractère accessoire ou consécutif; (3) basé sur des théories de garantie, contrat, négligence, responsabilité stricte, délit civil ou autre; ou (4) directement ou indirectement lié à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.